

Yalelift LH ATEX

集成低净空手推或手拉小车组合



额定载荷 500 – 10000 公斤

超低净空的Yalelift LH集成手推或手拉小车组合是Yalelift IT的升级产品，在对低净空要求的场合，Yalelift LH是理想的选择。

产品特性

- 特殊开发的导链装置可以从侧面拉动起重链条，几乎可与钢梁平行。
- 新研发的集成小车型号和Yalelift IT相同。
- 额定载荷3000公斤以下的均采用单链机构。
- 小车方便安装及调试，而且可以根据钢梁宽度进行调整。
- 额定载荷5吨以下的小车可以提供两种规格，A型为标准小车，适合最大宽度为180毫米的工字钢，该型号几乎可以覆盖80%的客户需求。同时A型也可以方便转换为B型(最大宽度为300毫米的工字钢)。
- 小车轮(仅限MEDIUM和HIGH级别)的设计可以确保在工字钢下缘14% (DIN 1025-1标准)的斜度下仍然具有灵活的滚动。同时采用经过润滑处理过的密封滚珠轴承可以确保车轮的良好运行。
- 可调节低净空小车宽度以适合多种钢梁型号(例如: INP, IPE, IPB)。
- 标配小车防坠落和防倾斜装置。
- 防爆型号带有防火花涂层。
- 带防撞块的小车。
- MEDIUM级别或是更高级别采用镀铬的上吊钩和起重吊钩。
- HIGH级别采用不锈钢起重链。

产品选项

- 可调节过载保护装置
- 链袋
- 小车固定装置，保证小车空载时固定在钢梁上(停留位置例如: 在船上)。



HIGH 型号

型号	EAN-No. 4025092*	额定载荷 kg/ 链条数	尺寸+	工字钢宽度b mm	工字钢厚度t max mm	最小转弯半径 m	净重** kg	带锁定装置的净重**
YLLHP ATEX 500	*377522	500/1	A	60-180	19	0.9	27	33
YLLHP ATEX 1000	*377539	1000/1	A	70-180	19	0.9	35	43
YLLHP ATEX 2000	*377546	2000/1	A	82-180	19	1.15	61	69

型号	EAN-No. 4025092*	额定载荷 kg/ 链条数	尺寸+	工字钢宽度b mm	工字钢厚度t max mm	最小转弯半径 m	净重** kg	带锁定装置的净重**
YLLHP ATEX 500	*592291	500/1	A	60-180	19	0.9	27	33
YLLHP ATEX 1000	*592314	1000/1	A	70-180	19	0.9	35	43
YLLHP ATEX 2000	*592321	2000/1	A	82-180	19	1.15	61	69

型号	EAN-No. 4025092*	额定载荷 kg/ 链条数	尺寸+	工字钢宽度b mm	工字钢厚度t max mm	最小转弯半径 m	净重** kg	带锁定装置的净重**
YLLHP ATEX 500	*377799	500/1	A	60-180	19	0.9	27	33
YLLHP ATEX 1000	*377829	900/1	A	70-180	19	0.9	35	43
YLLHP ATEX 2000	*377836	1250/1	A	82-180	19	1.15	61	69

*如有需求可提供B尺寸

**标准3米的起升重量。其他其中高度也可用

***HIGH级别的在发货时已经贴上升级后的载荷标签。

型号	EAN-No. 4025092*	额定载荷 kg/ 链条数	尺寸+	工字钢宽度b mm	工字钢厚度t max mm	最小转弯半径 m	净重** kg	带锁定装置的净重**
YLLHG ATEX 500	*377744	500/1	A	60-180	19	0.9	31	38
YLLHG ATEX 1000	*377768	1000/1	A	70-180	19	0.9	40	48
YLLHG ATEX 2000	*378697	2000/1	A	82-180	19	1.15	65	73
YLLHG ATEX 3000	*377782	3000/1	A	100-180	27	1.5	112	121
YLLHG ATEX 5000	*378703	5000/2	A	110-180	27	2.0	157	167
YLLHG ATEX 10000	*378727	10000/3	B	180-310	40	1.8	232	请咨询销售

型号	EAN-No. 4025092*	额定载荷 kg/ 链条数	尺寸+	工字钢宽度b mm	工字钢厚度t max mm	最小转弯半径 m	净重** kg	带锁定装置的净重**
YLLHG ATEX 500	*594592	500/1	A	60-180	19	0.9	31	38
YLLHG ATEX 1000	*594608	1000/1	A	70-180	19	0.9	40	48
YLLHG ATEX 2000	*594615	2000/1	A	82-180	19	1.15	65	73
YLLHG ATEX 3000	*594622	3000/1	A	100-180	27	1.5	112	121
YLLHG ATEX 5000	*594639	5000/2	A	110-180	27	2.0	157	167
YLLHG ATEX 10000	*941549	10000/3	B	180-310	40	1.8	232	请咨询销售

型号	EAN-No. 4025092*	额定载荷 kg/ 链条数	尺寸+	工字钢宽度b mm	工字钢厚度t max mm	最小转弯半径 m	净重** kg	带锁定装置的净重**
YLLHG ATEX 500	*377843	500/1	A	60-180	19	0.9	31	38
YLLHG ATEX 1000	*377867	900/1	A	70-180	19	0.9	40	48
YLLHG ATEX 2000	*377874	1250/1	A	82-180	19	1.15	65	73
YLLHG ATEX 3000	*377898	2000/1	A	100-180	27	1.5	112	121
YLLHG ATEX 5000	*377911	4000/2	A	110-180	27	2.0	157	167
YLLHG ATEX 10000	*377928	6000/3	B	180-310	40	1.8	232	请咨询销售

*如有需求可提供B尺寸

**标准3米的起升重量。其他其中高度也可用

***HIGH级别的在发货时已经贴上升级后的载荷标签。

! Yale 葫芦和小车不能用于载人设备使用


MEDIUM及以上级别配有镀铬吊钩




型号	YLLH ATEX 500	YLLH ATEX 1000	YLLH ATEX 2000	YLLH ATEX 3000	YLLH ATEX 5000	YLLH ATEX 10000
Amin,mm	188	211	264	316	425	565
A1,mm	223	250	289	346	345	365
A2,mm	381	427	511	614	612	665
B,mm	17	22	30	38	45	68
C,mm	24	29	35	40	47	68
D,mm	14	19	22	30	37	50
F(Geared),mm	92	92	91	107	150	150
H1,mm	24	24	24	32	31	45
I(Pysged),mm	72	72	96	131	143	170
I(Geared),mm	77	77	98	133	149	170
L,mm	270	310	360	445	525	485
L1,mm	130	130	150	180	209	225
L2,mm	444	488	582	690	720	805
L3,mm	124	135	172	203	175	215
L4,mm	184	201	230	265	283	348
M,mm	M 18	M 18	M 27	M 30	M 42	M 48
O,mm	60	60	80	112	125	150
P(Geared),mm	108	110	112	112	117	165
T(area A),mm	280	290	305	320	364	440
T(area B),mm	400	410	425	440	484	540




Yalelift LHP ATEX, 500 – 3000 kg, 单链式

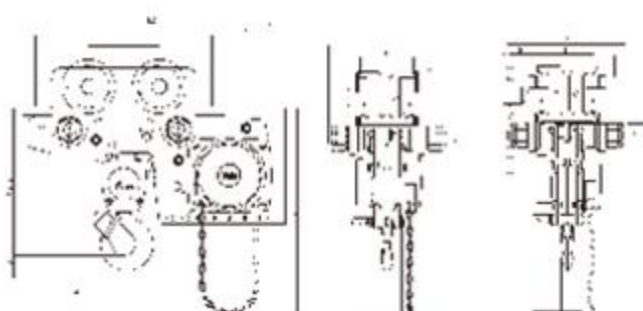

Yalelift LHP/LHG ATEX, 5000 kg, 双链式

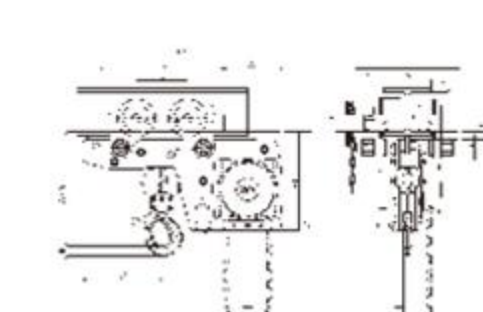

Yalelift LHG ATEX, 500 – 3000 kg, 单链式

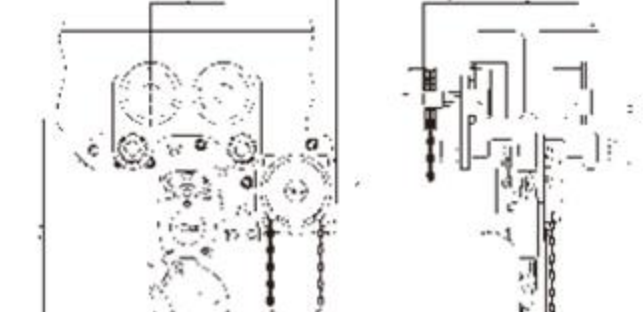

Yalelift LHG ATEX, 10000 kg, 三链式